

ダイス一覧 Series No.50

50
Klauke

・ EK50MLJには、Series No.50のダイス各種がご利用いただけます。


型番	端子種類	圧着形状	圧着範囲 (mm)
J5010	裸端子		1.25 ~ 8
J5020	絶縁被覆付端子		1.25 ~ 5.5
AE501	エンドスリーブ(フェール)		0.14 ~ 10
AE502	エンドスリーブ(フェール)		10 ~ 25
AE503	エンドスリーブ(フェール)		35 ~ 50
R501	Tubular cable lugs / connectors		0.75 ~ 2.5
R502	Tubular cable lugs / connectors		4 ~ 10
R505	Tubular cable lugs / connectors		16 ~ 25

※上記以外のラインナップについてはお問い合わせください。

型番	端子種類	圧着形状	圧着範囲 (mm)
Q501	Solderless terminals (DIN46234) Pin terminals (DIN46230) Solderless connectors (DIN46341)		0.5 ~ 10
D504	Compression cable lugs (DIN46235) Connectors (DIN46267, part1)		6 ~ 16
D505	Compression cable lugs (DIN46235) Connectors (DIN46267, part1)		16 ~ 25
CR501	オープンバレル端子(リセプタクル)		2.8 / 6.3
CR502	オープンバレル端子(リセプタクル)		0.5 ~ 2.5

エンドスリーブ圧着工具 フェール用圧着工具

・ 軽量コンパクト、各サイズにオートマッチックに対応

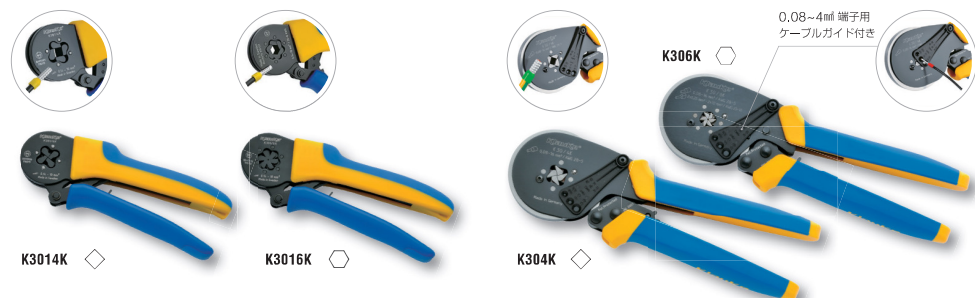

型番	K3014K	K3016K
シングル	0.14 ~ 10	0.14 ~ 10
ツイン	2×0.25 ~ 2×4	2×0.25 ~ 2×4
サイズ (mm)	175	175
質量 (kg)	0.35	0.35
圧着形状		

型番	K304K	K306K
シングル	0.08 ~ 16	0.08 ~ 16
ツイン	2×0.5 ~ 2×10	2×0.5 ~ 2×10
サイズ (mm)	215	215
質量 (kg)	0.5	0.5
圧着形状		

Klauke®



日本代理店 株式会社 マルタカ電器 クラウケ事業部

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7 丁目 12 番 23 号
TEL (0586) 75-5873 | FAX (0586) 75-5473 | <http://www.klauke.jp>

■ 修理のご依頼お問合せは・・・

Klauke 認定修理センター (日本)

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7 丁目 12 番 23 号
TEL (0586) 75-5873 | FAX (0586) 75-5473 | E-mail support@klauke.jp
ホームページの修理依頼フォーム

ICA エヌシーオートメーション株式会社

本社 (名古屋) TEL: 052-931-1466
一宮 TEL: 0586-24-4111 滋賀 TEL: 0748-20-3263
多治見 TEL: 0572-23-1661 豊田 TEL: 0565-25-3521
豊橋 TEL: 0532-38-8705 三重 TEL: 059-221-4544

●このカタログは2019年3月に作成したものです。改良により予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログのカラー写真は撮影上、印刷上の条件により、実際の商品と色が異なる場合があります。●本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。



www.klauke.jp

新世代スマート圧着

Klauke® micro

軽量コンパクト&ハイパワー

充電式ハンディ圧着機

EK 50MLJ

質量
0.96
kg



Verbindungen mit System
The Power of Partnership

Klauke®
クラウケ
Made in Germany

軽量コンパクト＆ハイパワー チカラの要らない 新世代スマート圧着



質量
0.96
kg



重くない



強い握力不要

ダイス取り替え式

用途に合わせてダイスの取り替えが可能。

50
Klaue



データログシステム内蔵

工具の状態や動作情報をモニタリングし記録。
専用 USB アダプターで、パソコンから記録情報を
確認できます。診断・評価・修理に役立ちます。



便利な LED ライト



操作レバーでライト ON。
機器内部や暗い箇所を照らせます。

落下防止ストラップ用リング

質量バランス設計で安定感を実現。



LED インジケータ

作業状況や本体の状態、
故障、修理時期などを
LED でお知らせ。



全ての操作がレバー 1 本

手動 と 自動 を融合させた "PowerSense" テクノロジー。
直観的・感覚的な使いやすさで、「仮押え」も簡単。

1 仮押え

操作レバーを半分握って
端子を仮押さえ。
(マニュアル動作)



2 圧着

操作レバーを最後まで握って
圧着動作開始。
(オートマチック動作)



3 リリース

操作レバーを放せば自動で
歯口が開き、リリースします。
※圧着動作中でも、レバーを放せば
強制的にリリースします。



バッテリー残量を表示

作業中のバッテリー切れなどを、
事前に回避できます。

仕 様	
品 名	充電式ハンディ圧着機 EK50MLJ (標準セット)
型 番	EK50MLJ
公称出力	最大 15kN
圧着範囲	裸圧着端子 1.25 ~ 8mm (※)
	絶縁被覆付端子 1.25 ~ 5.5mm (※)
圧着時間	1.5 秒以下 (圧着対象による)
圧着回数	裸圧着端子 5.5mm: 約 370 回 8mm: 約 180 回
	絶縁被覆付端子 2mm: 約 500 回 5.5mm: 約 180 回
サイズ	W93 × D64 × H253mm
質 量	0.96kg (バッテリー含む)
バッテリー	電圧: 10.8V 容量: 1.5Ah (リチウムイオン Li-ion)
充電時間	約 40 分

※適用端子は使用ダイス (歯口) による。 ※圧着回数は目安 (参考値) であり、保証値ではありません。



国 内
在 庫 品

- 1 専用ケース (プラスチック)
- 2 EK50MLJ 本体
- 3 バッテリー
- 4 充電器

※バッテリー等の単品での販売も可能です。

オプション品 (ダイス各種: Series No.50)

• Series No.50 のダイス各種がご利用いただけます。

50
Klaue



J5010



J5020



AE501

※ 上記以外のラインナップについてはお問い合わせください。
※ 上記画像、イラストはイメージであり実際の製品の形状と一致するものではありません。
※ その他のダイスは、裏面のダイス一覧をご覧ください。

- EK50MLJ は、「JIS C 9711 屋内配線用電線接続工具」の対象外の工具となります。(JIS C 9711 にはダイス取替式工具の分類がありません)
- EK50MLJ の圧着性能は、日本国内の JNLA 登録試験場にて「JIS C 2805 銅線用圧着端子」に定められた圧着性能試験を行い、合格しております。

型 番	端子種類	圧着形状	圧着範囲 (mm)
J5010 (JIS 対応)	裸端子	⌒	1.25・2・3.5・5.5・8
J5020 (JIS 対応)	絶縁被覆付端子	○	1.25・2・3.5・5.5
AE501	エンドスリーブ (フェルール)	□	0.14 ~ 10