

# T-LOCK

アンカーレスブラケット

貼るだけの設備耐震固定具

地震対策  
600gal  
(震度7相当)  
対応


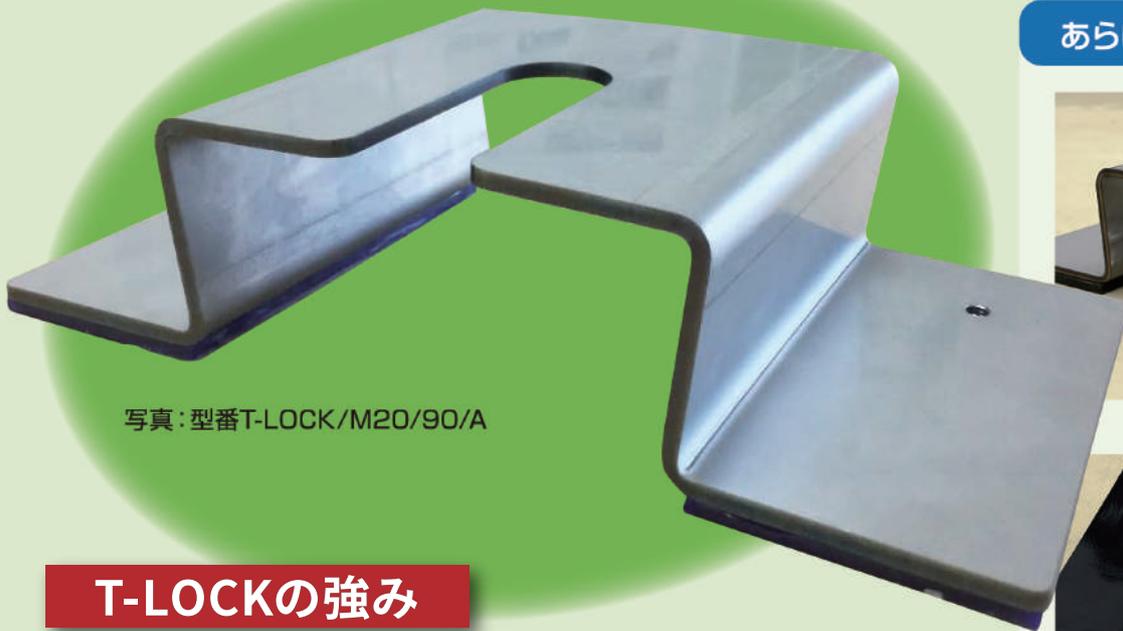


写真: 型番T-LOCK/M20/90/A

あらゆるサイズ対応できます

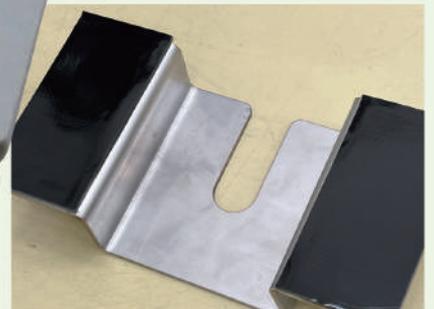

## T-LOCKの強み

特徴 1

耐震計算書の作成

OK

特徴 2

床に穴を開けずに  
設置

OK

特徴 3

設備を動かさず  
設置

OK

特徴 4

脱着が可能

OK

但し、条件があります。  
(注意事項をご確認ください)





※T-LOCKは転倒を100%防止するものではありません。

標準品以外のサイズは別途対応いたします。

ゲルシートの吸着力で転倒を防ぐT-LOCK

## ◆製品図 =イメージ=

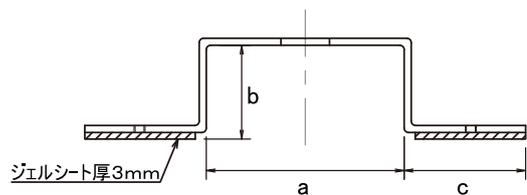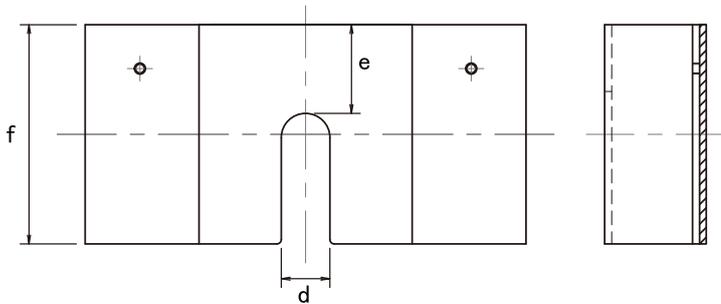

※実物の曲げ加工は直角ではありません

## ◆サイズ適合表

金属材料…ステンレス ブラケットサイズ…上記図面参照

(単位:mm)

品名・型式	a	b	c	d	e	f
T-LOCK/M12/70/A	70	33	55	14	40	100
T-LOCK/M20/90/A	90	43	55	22	40	100
T-LOCK/M30/110/A	110	53	105	32	40	100

## ◆注意事項

- ①転倒防止用の製品です、地震発生時における機械の損傷・故障を保障するものではありません。また、転倒を100%防止するものではありません。
- ②設備重量1.0t以下を対象としてください。※それ以上の重量の場合ご相談下さい。
- ③本製品は、床面にのみ使用できます。※天井・壁面は使用できません。
- ④一部アジャスターの形状で対応できない場合があります。
- ⑤設備を支える足の本数全てに設置して下さい。
- ⑥製品の特性を良く理解した上で、購入の御検討して下さい。

### 【性能が発揮されないケース】

- ①傾斜がきつい面
- ②床の材質が、畳・絨毯など平滑じゃない面。
- ③床の状態が、コンクリートの剥がれ、劣化が激しい、油染みが酷い面
- ④水没は不可。(水や油が随時掛かる場所での使用可)
- ⑤耐震対象物の高さ及び重心が極端に高い場合。
- ⑥ジェルシート面が汚れている場合。

(再利用については油類、ほこりなど汚れていない事が条件になります。)

## 施工事例

## アンカーボルト工事不要のT-LOCK



形状特許取得商品あり 特許第60955988号

【製造元】

**TOKIWA**



常盤産業株式会社

〒460-0014

愛知県名古屋市中区富士見町15-31

TEL 052-331-3139 FAX 052-331-4063

<https://www.tokiwa-group.co.jp>

【取扱店】