

EYE IWASAKI

G13口金 電源内蔵形

直管LEDランプ

LEDiOC レディオック

LED アイライン

蛍光灯からLEDへ
リニューアルのご準備はお済みですか？

(一社)日本照明工業会 安全規格

JLMA301 適合

国内EMC規格

CISPRJ15 対応



岩崎電気株式会社

既存の蛍光灯器具にそのまま使える 電源内蔵形の直管LEDランプ


※ 安定器を外す工事が必要です。

口金回転式で発光面の向きを調整できる

器具直下が暗くならず、明るくしたい方向を狙って照射することも可能です。

口金回転式


器具取付後、光の出る方向を
18度刻み（10段階）で変えられます。




ロックピン（爪）をスライドすると18度刻み
（10段階）で回転できます。設定後はロック
ピンを元に戻してください。



逆富士型器具の場合

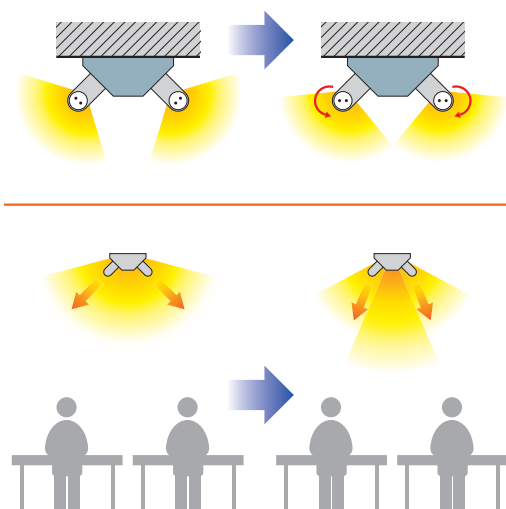

縦型ソケットの場合

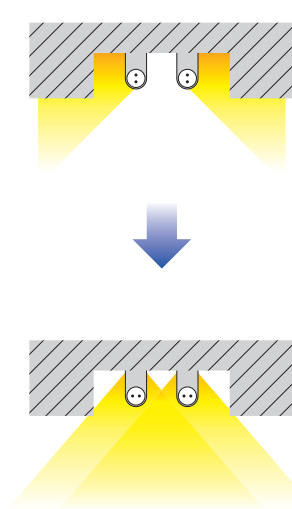

ちらつきや粒感のない滑らかな光

ちらつきのない滑らかで心地よい光を実現。
点灯した際に、光の粒感也没有。




滑らかな光がわかる動画はこちら ▶



安定器を外す工事が必要です。


1

配線をカットする。




2

安定器を取り外す。



3

結線をする。



- 火災、感電の危険がありますので、取付け・交換・保守等を行う際には、必ず電源を切ってください。
- 全ての蛍光灯とスタータを取外してから配線作業してください。
- 直管LEDランプは短絡しているソケットでは使用できません。
- 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

- 工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。配線工事による不具合は、工事を行った者が責任を負います。
- その他詳細につきましては、取扱説明書をご参照ください。



共通仕様
電圧／周波数：100～240V対応 50/60Hz共用 本体：ポリカーボネート
使用温度範囲：-20℃～+40℃ 口金：ポリカーボネート、真鍮
定格寿命：40000時間(光束維持率85%)

- 口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲 ±90°)。
- ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。
- オイルミスト環境ではご使用できません。

屋内専用 **Ra82** **電源内蔵** **非調光** **片側給電**

(一社)日本照明工業会が制定したG13口金回転式直管LED光源安全規格(JLMA301)に適合しています。

一般タイプ

種類		光源色	形式	希望小売価格 (税抜)	JANコード (下6桁)	入力電流 (200V)	消費電力	全光束	固有 エネルギー 消費効率	相関 色温度	平均演色 評価数	1/2 ビームの 開き	質量
20W	FL20W形	白色	L6T8S840LU10TPP	¥ 9,000	★954705	0.035 A	6.5 W	1000ℓm	153.8ℓm/w	4000K	Ra82	110°	155 g
		昼白色	L6T8S850LU10TPP		★954668					5000K			
16W	Hf16W形	白色	L6T8S840LU10SPP	¥ 9,500	★954743	0.035 A	6.5 W	1000ℓm	153.8ℓm/w	4000K	Ra82	110°	155 g
		昼白色	L6T8S850LU10SPP		★954750					5000K			
40W	FL40W形	白色	L13T8S840LU20FPP	¥ 10,000	★954712	0.070 A	13.0 W	2080ℓm	160.0ℓm/w	4000K	Ra82	110°	280 g
		昼白色	L13T8S850LU20FPP		★954675					5000K			
	Hf32W 定格出力形	白色	L15T8S840LU25FPP	¥ 12,000	★954729	0.077 A	15.0 W	2500ℓm	166.6ℓm/w	4000K			
		昼白色	L15T8S850LU25FPP		★954682					5000K			
	Hf32W 高出力形	白色	L20T8S840LU32FPP	¥ 13,500	★954736	0.100 A	20.0 W	3200ℓm	160.0ℓm/w	4000K			
		昼白色	L20T8S850LU32FPP		★954699					5000K			

高効率タイプ

種類		光源色	形式	希望小売価格 (税抜)	JANコード (下6桁)	入力電流 (200V)	消費電力	全光束	固有 エネルギー 消費効率	相関 色温度	平均演色 評価数	1/2 ビームの 開き	質量
40W	FL40W形	昼白色	L10T8S850LU20FPP	¥ 13,700	★954798	0.054A	10.5 W	2030ℓm	193.3ℓm/w	5000K	Ra82	110°	280 g
	Hf32W 定格出力形	昼白色	L13T8S850LU26FPP	¥ 15,800	★954811	0.070A	13.5 W	2650ℓm	196.2ℓm/w				
	Hf32W 高出力形	昼白色	L16T8S850LU32FPP	¥ 17,900	★954835	0.082A	16.0 W	3200ℓm	200.0ℓm/w				

寸法図 20形

単位：mm

寸法図 16形

単位：mm

寸法図 40形

単位：mm

1灯用結線図

2灯用結線図

ご使用いただく際のご注意

- 本製品は屋内用です。
- 商用電源が直接LEDランプに給電される片側給電器具専用です。
- 常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、屋外や直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、さびやすい場所、虫が発生する場所、腐食性ガス・可燃性ガス・粉じんの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 雨や水滴のかかる状態、湿度の高いところ、又は結露しやすい場所では使用しないでください。破損又は絶縁不良の原因となります。また、密閉型器具、防水ソケット付器具には使用できません。
- 既設蛍光灯器具への取付けの際は、配線変更工事を行い、同梱されている工事済ラベルを必ず器具の目立つ位置へ貼り付けてください。
- LED素子にはばらつきがあるため、同じ形式の商品でも光束・明るさが異なることがあります。
- 詳細につきましては仕様書及び取扱説明書をご参照ください。



水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)において合意

2027年末までに蛍光灯の製造、 ならびに輸出入が禁止となります。



2023年10月30日から11月3日まで「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」が開催され、
蛍光灯を含む水銀添加製品の廃止期限などが議論されました。一般照明用蛍光灯は種類に応じて
2027年末までに段階的に製造および輸出入を禁止することで合意されました。

メンテナンス用蛍光灯はますます入手が困難となります。
早めのLED照明へのリニューアルをおすすめします。

ランプの種類	2020年	2025年	2026年	2027年
高圧水銀ランプ	水銀含有全て	×		
電球形蛍光灯ランプ (CFLi)	30W以下・水銀含有5mg以下	×		
	30W超・水銀含有全て		×	
コンパクト形蛍光灯ランプ (CFLni)				×
直管形蛍光灯ランプ (LFL)	ハロリン酸塩を主成分とする蛍光体		×	
	三波長形蛍光体			×
非直管形蛍光灯ランプ (NFLs)	ハロリン酸塩を主成分とする蛍光体		×	
	三波長形蛍光体			×

岩崎電気のHIDランプは2025年1月末で製造を終了しました。
在庫のある商品については「在庫限り品」として引き続き販売いたします。
長年のご愛用ありがとうございました。

岩崎電気株式会社

本社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-7 京王東日本橋ビル
www.iwasaki.co.jp

- 本カタログ掲載商品の価格には消費税、配送費・設置調整費・工事費、使用済み商品の引取費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は、印刷と実物とは、色の差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。



ご用命は当店で