

概要と特長



- マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行え、配線作業の能率を高めます。
- ベースとクシはマグネット式を採用、配電盤などに貼り付けて使用できますので、盤内での配線作業にたいへん便利です。
- 直径がφ3.2mm (IV1.25□用)～φ4.2mm (IV2□用)のマークチューブを最大248個までセットできます。
- 衝撃や曲げに強く、電気絶縁性にも優れたABS樹脂を使用しています。

RoHS

鉛フリー

仕様


形番	ML-31S
幅(mm)	210
長さ(mm)	300
質量(g)	460
1セット内容	ベース1台+クシ8本

材質：ABS樹脂

※ クシ部品ML-31のみの販売もしております。
1梱包入数40本(8本×5)

※ 汚れは水やアルコールで拭いて下さい。シンナーやベンジンは使用しないで下さい。
また高温場所に放置されると変形や変質する場合がありますのでご注意ください。

使用方法

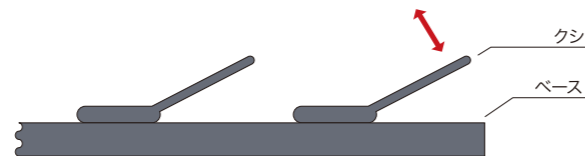

- クシは図の方向に押すか、引き上げると簡単に外せます。